



EURADIF S.A.S
Zone Technoparc Futura
CS 90050
62401 BETHUNE CEDEX
Tel: 03 91 80 10 00
Fax: 03 91 80 00 01

OUVRANT MONOBLOC PORTABLOC

En Aluminium laqué
Version Tôles planes intérieure / extérieure



Version 2.1

BON DE COMMANDE

DEMANDE DE PRIX

DATE

QUANTITÉ

RENSEIGNEMENTS CLIENT

Nom de l'entreprise

Référence commande

Adresse de facturation

Adresse de livraison

GAMMISTE

Choisissez votre gammiste

GAMME

Gamme

Ref profil d'ouvrant


USINAGE TROU DE BEQUILLE

Face intérieure et extérieure

Face intérieure uniquement

Sans

SENS D'OUVERTURE (VUE EXTERIEURE)

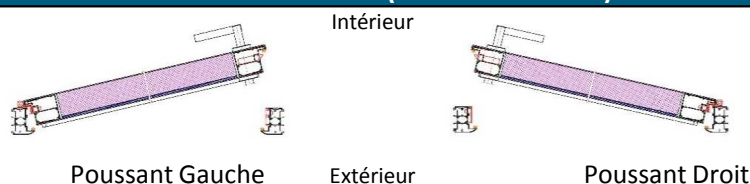

MODELE

Précisez votre modèle

FACE INTERIEURE LAQUÉE

RAL

FINITION

FACE EXTERIEURE LAQUÉE

RAL

FINITION

LIVRAISON DE GARNITURE EXTERIEURE EN ACCESSOIRE (Sans usinage)

Selectionner votre choix

LIVRAISON DE GARNITURE INTERIEURE EN ACCESSOIRE

A remplir uniquement si vous avez sélectionné un baton de tirage ci-dessus

Selectionner votre choix

USINAGE DU COFFRE DE SERRURE A REALISER

Référence de la serrure*



L'usinage pour la serrure sera positionné avec une hauteur de béquille de référence à 1070mm

*Merci de nous fournir le plan de la serrure détaillé

Page 1/2

USINAGE DU POSITIONNEMENT DE VOS PAUMELLES A REALISER

Usinage paumelles:



Positionnement des paumelles standard sur l'ouvrant suivant votre choix. Se référer au bas de cette page.

Référence de la paumelle*

*Merci de nous fournir un plan d'usinage paumelle détaillé.

DIMENSIONS HORS TOUT DE L'OUVRANT

HAUTEUR (HO)

mm

LARGEUR (LO)

mm

Dimensions maxi STANDARD de l'ouvrant: 2200 x 1000mm.

Dimensions maxi HORS STANDARD de l'ouvrant: 2350 x 1100mm (Soumis à plus value).

VITRAGE (Si modèle plein, passez cette étape)

Vitrage imprimé

Si autre imprimé, précisez le ici

Ou

Vitrage Décoratif

Précisez la référence du décor

Vitrage feuilleté standard 33/2, si vous souhaitez une autre face feuilletée, sélectionnez la ici

REJET D'EAU

REF REJET D'EAU


COMMENTAIRE

Si besoin,
Saisissez un commentaire ici

SIGNATURE

CACHET DU CLIENT

INFORMATIONS TECHNIQUES

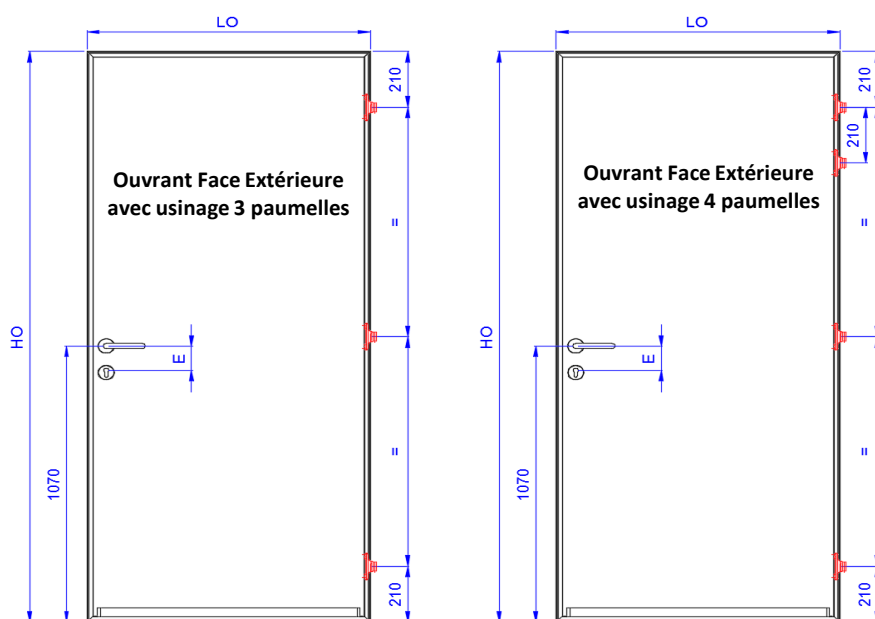

Les dimensions LO et HO correspond aux cotes hors tout de l'ouvrant.



L'usinage pour la serrure sera positionné avec une hauteur de béquille de référence à 1070mm par rapport au bas d'ouvrant.

Toutes nos commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables.