

**WINK
HAUS**


Serrure automatique pour porte de sécurité

Ces nouveaux verrous-crochets, combinés à des éléments d'étanchéité, assurent une fermeture en douceur suivie d'une étanchéité. Le déclencheur magnétique permet au mécanisme de fonctionner en souplesse, en évitant tout risque de traces de friction des pénes sur les gâches et en permettant de renoncer à un palpeur.

Le système auto Lock AV3 offre un verrouillage sans clé. La gâche journalière optionnelle

peut être activée mécaniquement avec un seul geste avec son module de commutation dans la gâche.


AutoLock AV3 offre également une fonction anti-fausse manœuvre, une fonction Holiday-Lockout et, sur demande, un entrebâilleur de porte intégré. Certifiée VdS classe B, la nouvelle serrure est également disponible comme version motorisée blueMatic EAV3. ■



Thermostyl par Euradif : ouvrant monobloc universel pour dormants PVC

De conception et fabrication française, durable et fiable, cet ouvrant est adaptable à tout type de dormant PVC (gammes de 60 ou 70 mm),

- Performance thermique élevée ($U_d = 0,93 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$).
- Ouvrant livré peint et usiné, prêt à ferrer
- Livraison possible de garnitures en inox, béquilles et bâtons de tirage de la gamme More than Doors
- Mousse polyuréthane à haute performance thermique injectée sans HCF
- 2 parements composite de 2,5 mm
- Surface en finition lisse
- Ossature en WFC (composite) + LVL
- Joint périphérique sur ouvrant
- 3 paumelles 3D OTLAV + cache-paumelles
- Cylindre européen 40/40 pour ouvrant de 60 mm et 50/40 pour ouvrant de 70 mm
- Serrure 5 points automatique Ferromatic (standard) ou à engrenage pour les bâtons de tirage
- Rejet d'eau en aluminium
- Rainurages et pièces métalliques sur la face extérieure uniquement. ■

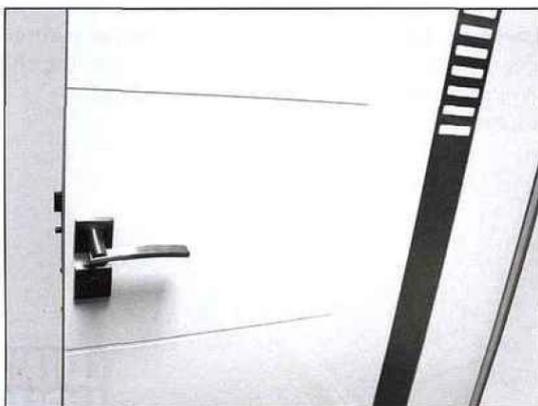

Ouvrant monobloc aluminium Portabloc

Adaptable sur la quasi-totalité des gammes d'ouvrants sur le marché, cet ouvrant de fabrication française offre une performance thermique élevée.

- Ouvrant livré laqué et usiné, prêt à ferrer
- Disponible avec tôles affleurantes ou tôles pliées
- Epaisseur d'ouvrant suivant le profil utilisé
- Mousse XPS polystyrène extrudé
- 2 parements alu de 2,5 ou 3 mm (selon modèle)
- Rainurages et pièces métalliques sur les deux faces de l'ouvrant
- Garnitures de portes en inox, béquilles et bâtons de tirage de la gamme More than Doors au choix, en option ■

