


COLLECTION

ESSENTIELLE

Un style industriel inimitable



PASSAGE
by EURADIF

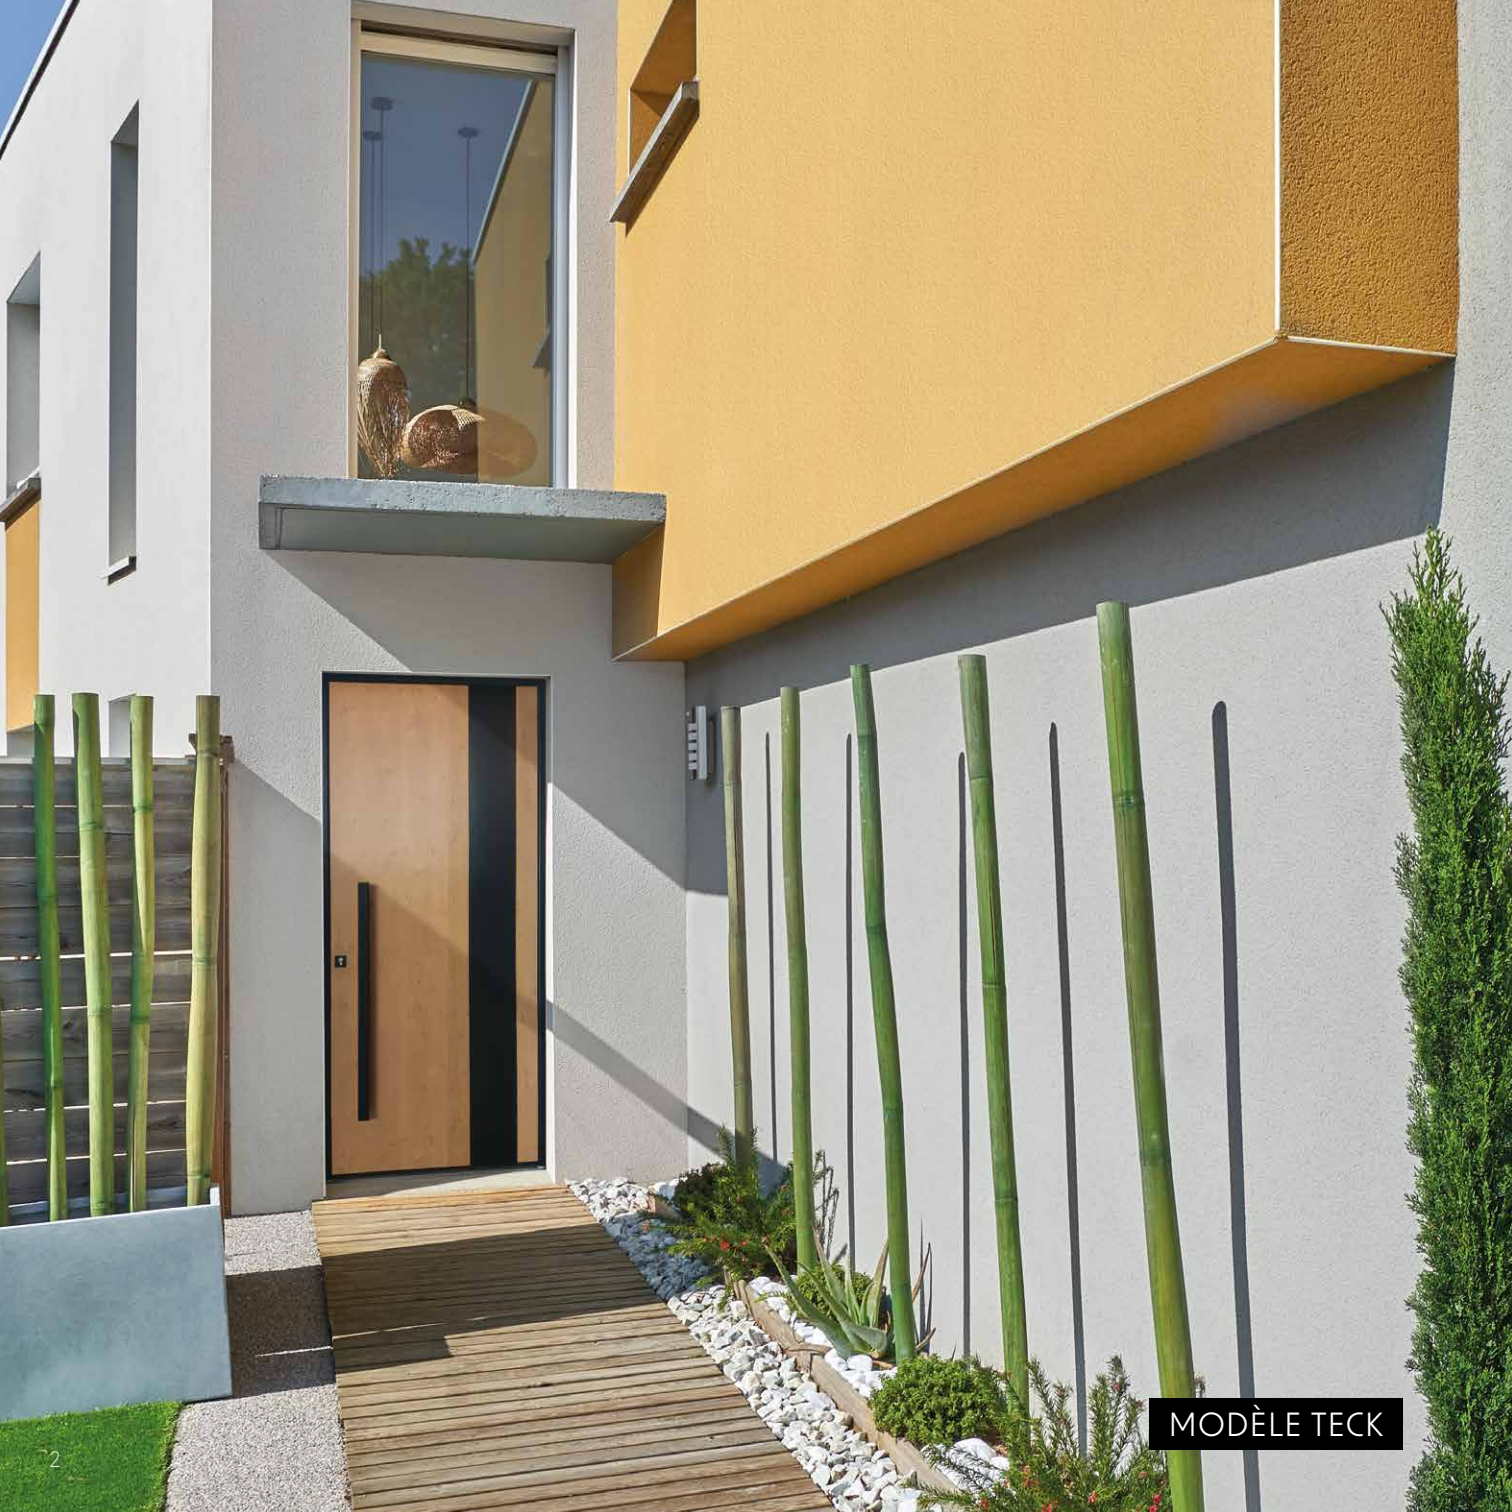

MODÈLE TECK



Dormant et pièce décorative en aluminium thermolaqué noir 9005 mat **labellisé Qualilaquage et Qualimarine**

Ouvrant monobloc 80 mm plaxé, ton bois au choix

Bâton de tirage ou poignée noire au choix selon modèle



Face intérieure en aluminium plaxé ou laqué blanc



PASSAGE

by EURADIF


COLLECTION

ESSENTIELLE

Un style industriel inimitable

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité.

FILMS DE PLAXAGE TONS BOIS DISPONIBLES



Turner Oak Malt
F4703001 Woodec



Chêne irlandais
3211-05-148




Winchester XA
49240-015




Chêne doré
2178-001-167
F436-2036



Sherwood G
49158-1011



Noyer
2178-007-167



Chêne foncé
2052-089-167



Sapeli
2065-021-167



Mahogani
2097-013-167



Bois rose
3202-001-167



Marron choco
8875-05-167



Cèdre gris AnTeak
3241-02-195

Turner Oak Matt - U_b = 1,1 W/m².K



MODÈLE CEDAR
Poignée noire incluse

Cèdre gris AntiTeak - U_b = 1,1 W/m².K



MODÈLE TECK
Bâton de tirage noir en option,
décor aluminium inclus

Chêne irlandais - U_b = 1,1 W/m².K



MODÈLE CHERRY
Poignée intégrée
noire incluse

Winchester XA - U_b = 1,1 W/m².K



MODÈLE WENGE
Poignée noire incluse,
décor aluminium inclus

Cèdre gris AntiTeak - U_b = 1,1 W/m².K



MODÈLE MERANTI
Bâton de tirage en option,
décor aluminium inclus



Intérieur plaxé
identique à la
face extérieure

ou



Intérieur laqué
avec rainurage
décoratif

La sécurité est au cœur de la conception des portes d'entrée PASSAGE : ouvrant d'épaisseur 80 mm, serrure automatique multipoints à crochets, gâche filante et pièces anti-dégondage en parties haute et basse.



MODÈLE CHERRY





MODÈLE FACTORY 1



Turner Oak Malt - $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



MODÈLE STEAM 1
Bâton de tirage noir en option,
joncs alunox noirs inclus



Intérieur plaxé
identique à la
face extérieure



Intérieur laqué
avec rainurage
décoratif

ou

Un **triple vitrage** feuilleté retardateur d'effraction pour la sécurité et une finition **sablage uni** sur les deux faces du vitrage. Un design sobre et une intimité préservée.



Chêne irlandais - $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

MODÈLE FACTORY 1
Poignée noire incluse,
joncs alunox noirs inclus



Sherwood G - $U_b = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

MODÈLE HANDY 1
Poignée noire incluse,
joncs alunox noirs inclus



Cèdre gris AnTeak - $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

MODÈLE MISTY 1
Bâton de tirage noir inclus,
joncs alunox noirs inclus



Winchester XA - $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

MODÈLE NAUTILUS 5
Poignée noire incluse,
joncs alunox noirs inclus

PASSAGE

by EURADIF

LE DESIGN, LA SÉCURITÉ, L'ISOLATION

Au fil des années, la porte d'entrée est devenue un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison. En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Fabriquées sur-mesure en France, les portes d'entrée PASSAGE sont de véritables remparts contre l'effraction. Elles contribuent également à améliorer les performances énergétiques de votre habitation. Bienvenue dans un nouveau monde.

COLLECTION

ESSENTIELLE

Un style industriel inimitable



Paumelles 3D pour un réglage simplifié, noires ou blanches

Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique • Thermolaquage haute durabilité certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine** RAL 9005 mat

Face extérieure placée ton bois
Face intérieure placée ou thermolaquée blanc

Joint d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué RAL 9005 mat en option

Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes PMR




Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm




Isolant thermique haute densité


Cadre ouvrant aluminium/ABS 80 mm



GRANDES DIMENSIONS
JUSQU'À 2248 X 1042 MM




OUVRANT
MONOBLOC



ÉPAISSEUR 80 MM
ISOLANT ET SÉCURISANT



TRÈS HAUTE
ISOLATION



OUVRANT MONOBLOC
ALUMINIUM 80 MM

Épais, robuste, performant



TRIPLE VITRAGE

Feuilleté 33/2 retardateur d'effraction en standard (44/2 ou SP10 en option)



2 PIÈCES
ANTI-DÉGONDAGE

En parties haute et basse



EURASTOP **OPTION**

Barre 12 pions anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte



GÂCHE FILANTE
SUR TOUTE LA HAUTEUR

Plus esthétique et sécurisant que de traditionnelles gâches auxiliaires



SERRURE AUTOMATIQUE
5 POINTS À CROCHETS

Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.



CYLINDRE NICKELÉ
6 PISTONS + 5 CLÉS

Débrayable, résistant à l'oxydation et à la corrosion



OPTIONS

- ▶ Cylindre **haute sécurité** 14 pistons avec carte de propriété + 5 clés
- ▶ Cylindre à **bouton intérieur** 6 pistons + 5 clés
- ▶ **Pack sécurité** : EURASTOP + cylindre haute sécurité



DESIGN



SÉCURITÉ

PASSAGE

by EURADIF

Choisir une porte en aluminium PASSAGE, c'est s'ouvrir durablement aux économies d'énergie, au design et à la sécurité tout en respectant l'environnement.

COLLECTION

ESSENTIELLE

Un style industriel inimitable

Demandez nos outils d'aide à la vente pour votre showroom.

BIENVENUE DANS UN NOUVEAU MONDE



CONFORT



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



Nuancier des tons bois ESSENTIELLE



Angle de porte ESSENTIELLE



Catalogue PASSAGE / plus de 250 modèles

RÉALISEZ VOTRE PROJET AVEC NOTRE CONFIGURATEUR

 PARCOURS DIGITAL

PASSAGE

by EURADIF



CONFIGUREZ en 3D

PROJETEZ la porte sur la façade

CHIFFREZ avec vos remises **PRO**

GÉNÉREZ les plans côtés & les devis **PRO**

COMMANDEZ via l'EDI **PRO**

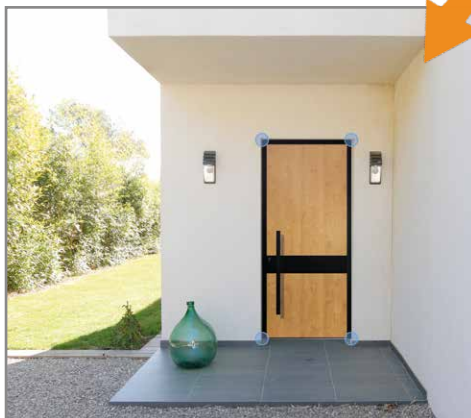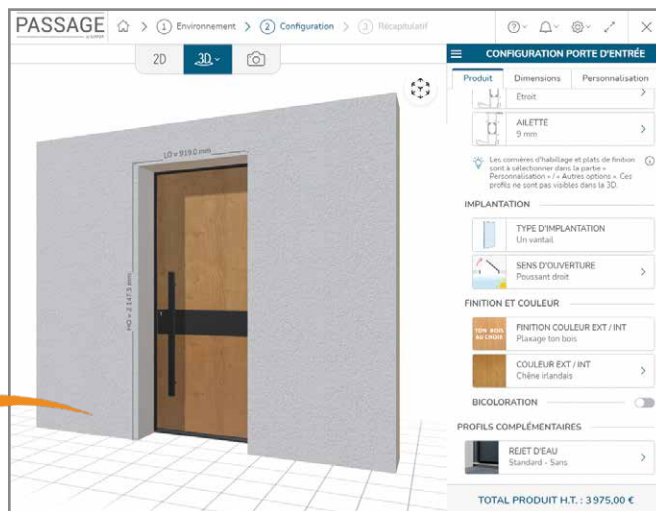

NOUVEAU !

 **ELCIA
PRODEVIS.**

Bibliothèque 3D disponible

EURADIF

euradif.fr



Spot TV PASSAGE



ESSENTIELLE en vidéo

